

30 m Arbeitshöhe • Selbstfahrer-LKW bis 7,5 t • Führerscheinklasse C 1 / 3

## ARBEITSBEREICH

|  |         |
|--|---------|
| Maximale Arbeitshöhe                   | 30 m    |
| Maximale Plattformhöhe                 | 28 m    |
| Maximale seitliche Reichweite (100 kg) | 20,50 m |
| Maximale seitliche Reichweite (200 kg) | 18,00 m |
| Maximale seitliche Reichweite (350 kg) | 15,60 m |
| Schwenkbereich                         | 450°    |

## ARBEITSKORB


|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Arbeitskorbabmessungen        | 1,80 x 1,00 m |
| Tragfähigkeit gesamt          | 350 kg        |
| Tragfähigkeit Powerliftsystem | 300 kg        |
| Korbdrehung                   | 85°/85°       |

## FAHRZEUGEIGENSCHAFTEN


|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Länge                    | 7,60 m    |
| Breite                   | 2,50 m    |
| Höhe                     | 3,50 m    |
| Zulässiges Gesamtgewicht | ≥ 7490 kg |
| Abstützbreite schmal     | 2,50 m    |
| Abstützbreite einseitig  | 3,79 m    |
| Abstützbreite variabel   | 5,02 m    |
| Antrieb                  | Diesel    |
| Führerscheinklasse       | C 1 / 3   |



- Kompakte Bauweise
- Steuerbar auch von unten (Kranfunktion)
- Parallelverfahrbarkeit an der Fassade
- Powerliftsystem für Materialtransport
- Zusatzbeleuchtung für Nacharbeiten

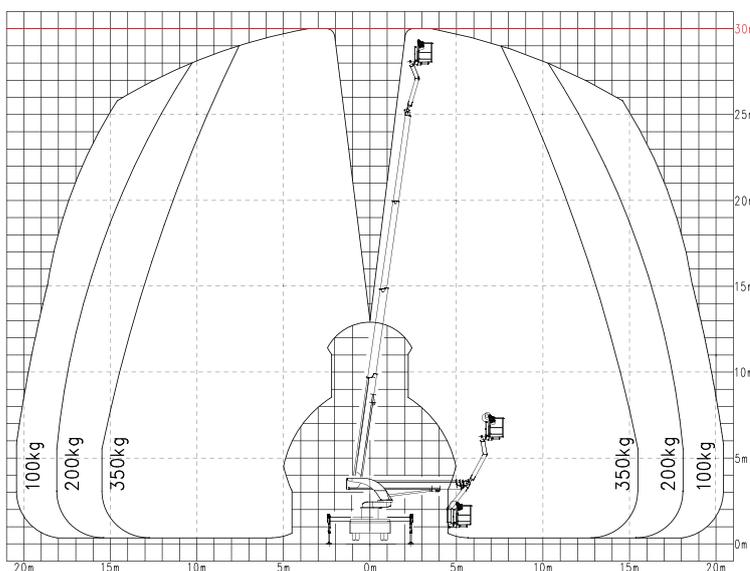


Abstützbreite variabel

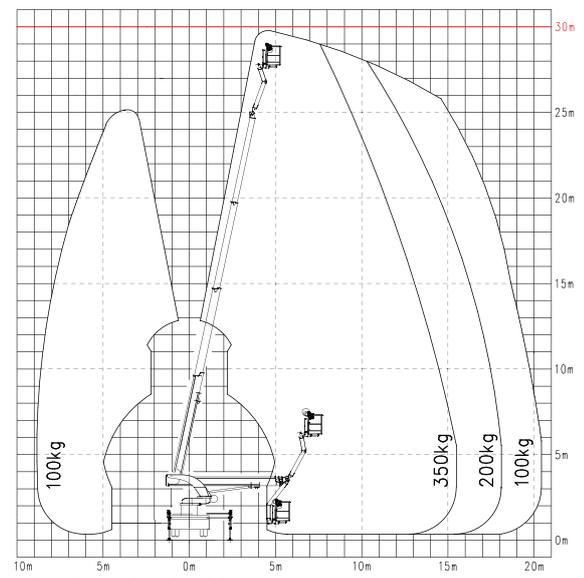


Abstützbreite einseitig

Technische Änderungen vorbehalten. Bilder nicht bindend.


30 m Arbeitshöhe • Selbstfahrer-LKW bis 7,5 t • Führerscheinklasse C 1 / 3

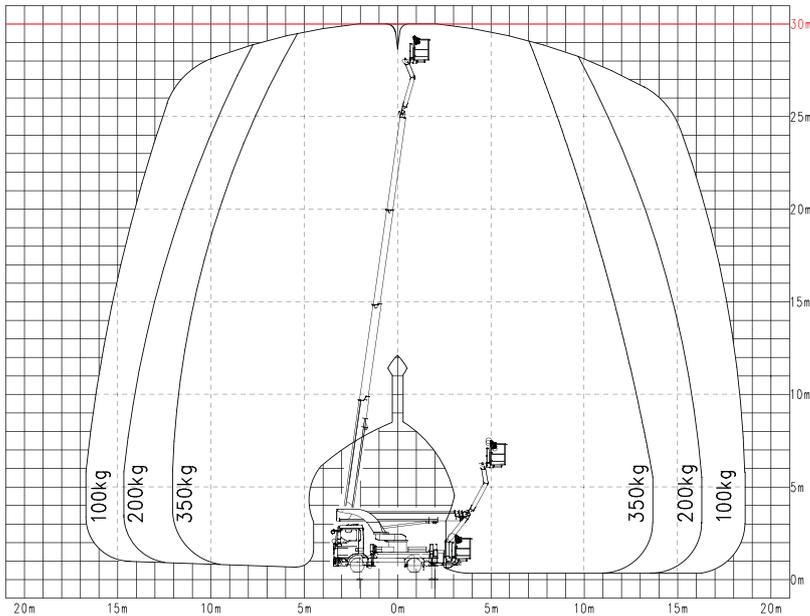


Abstützbreite variabel

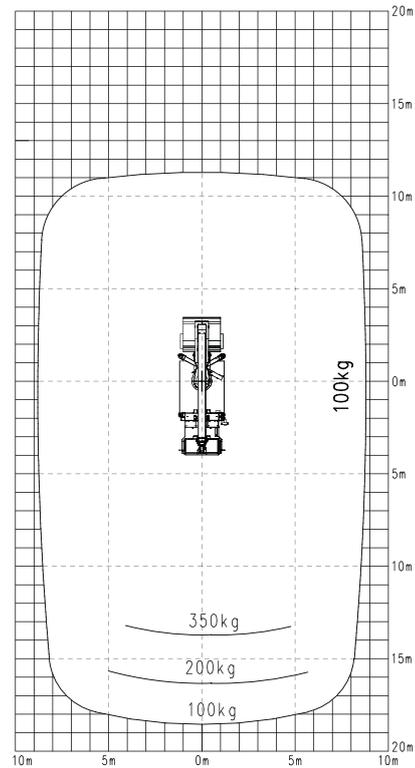

Abstützbreite schmal

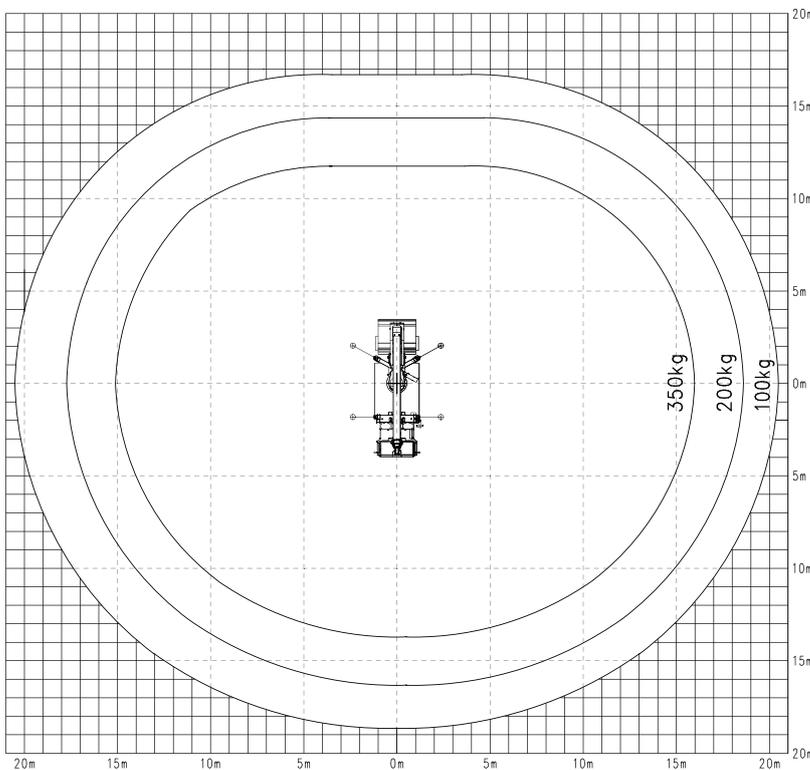

Abstützbreite variabel

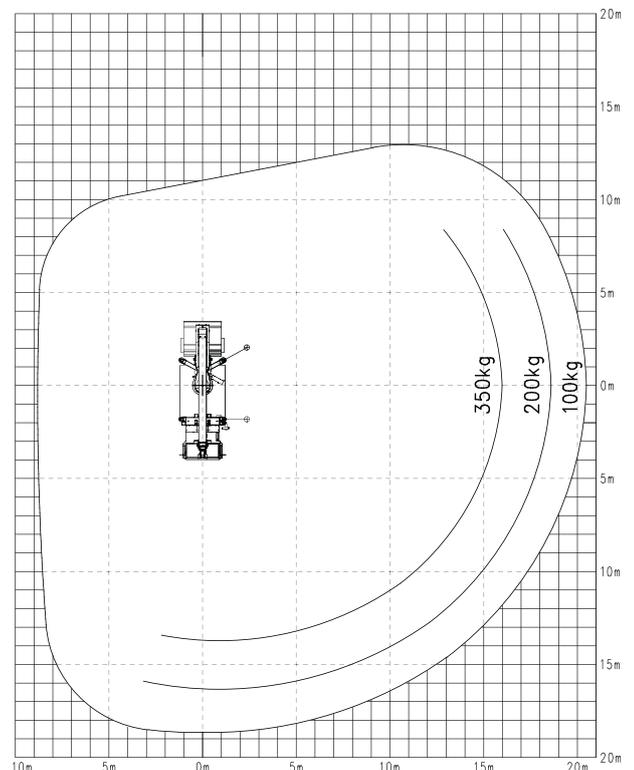

Abstützbreite einseitig

Technische Änderungen vorbehalten. Bilder nicht bindend.